

Valvola a spillo


Art. **00104**

Valvola a spillo, PN40,
Estremità filettate in accordo a UNI ISO 228-1 :2003

00104.111 YY
Sede metallica

Available options:

Pos	Codice	Descrizione
X	1	Filettatura Gas
YY	-	Guardare tabella sottostante

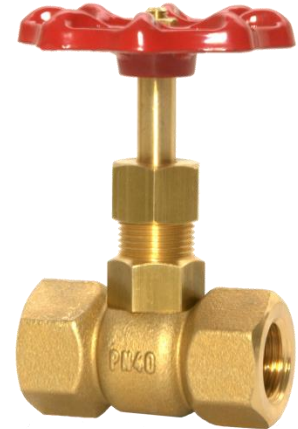

Applicazione Adatto per i fluidi non tossici e non infiammabili, gas e vapori. Le leggi, i regolamenti e le norme devono essere osservate per il campo di applicazione.

Temperature e pressioni di esercizio Fino a max. 16.0 bar: -10°C a +100°C

IMPORTANTE: Quando si richiede un'offerta o ordine, si prega di indicare il flusso, pressione di esercizio e temperatura di funzionamento.

Marcatura standard secondo la Direttiva 2014/68/UE (PED)
Apparecchi a pressione.

Collaudo secondo EN 12266:2004.

Descrizione	Materiali	Tenuta
		00104.111
1 Tenuta		Metallica
2 Corpo	Ottone	CW614N
3 Vitone	Ottone	CW614N
4 Asta	Ottone	CW614N
5 Stoppa	Grafite	AM15/FA
6 Volantino	Alluminio	

Descrizione	Dimensioni [mm]	
Misura nominale	NS	1/2"
Codice misura	YY	04
Altezza	H	80
Volantino -∅	W	50
Scartamento	L	50
Chiave esagonale	CH	CH25