

Valvola a Filtro tipo Pesante

Art. **01503**

Valvola a Filtro in bronzo tipo pesante, PN16,
Filettatura in accordo alla UNI ISO 228-1 :2003,ANSI B1.20.1 NPT

01503.2A XY
Rete 0,25 mm

01503.2B XY
Rete 0,6 mm

01503.2C XY
Rete 1 mm



Opzioni disponibili:

Pos	Codice	Descrizione
X	1	Filettatura Gas
X	2	Filettatura NPT
YY	-	Guardare tabella sottostante


Applicazione Adatto per I fluidi non tossici e non infiammabili, gas e vapori. Le leggi, i regolamenti e le norme devono essere osservate per il campo di applicazione.

Temperature e pressioni di esercizio
 Fino a max. 16.0 bar: -10°C to +80°C
 Fino a max. 10.0 bar: -10°C to +120°C
 Fino a max. 6.0 bar: -10°C to +180°C

IMPORTANTE: Quando si richiede un'offerta o ordine, si prega di indicare il flusso, pressione di esercizio e temperatura di funzionamento.

Marchatura standard secondo la Direttiva 2014/68/UE (PED) Apparecchi a pressione.

Collaudo secondo EN 12266:2004.

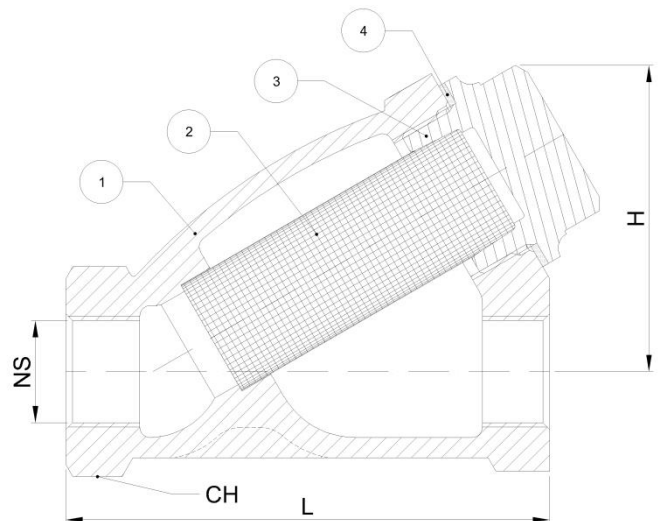

Descrizione	Materiali		
1 Corpo	Bronzo	CC491K	
2 Rete	Acciaio inox	AISI 304	
3 Tappo	Ottone	CW614N	
4 Guarnizione	Silc 4400		

Descrizione	Dimensioni [mm]										
Dimensione nominale	NS	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"
Codice dimensione	YY	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Altezza	H	72	72	85	100	120	140	160	205	245	265
Scartamento	L	45	45	55	65	75	90	96	152	180	200
Chiave esagonale	CH	CH27	CH27	CH32	CH41	CH46	CH59	CH65	CH80	CH95	CH110